

ROBUS²⁰²³

ENERGY⁺
CENTAR

RASVJETA I ELEKTROMATERIJAL

Ugradni panel LED DALLAS back-lit

Proizvođač Robus je predstavio novi panel dimenzija 600 x 600 mm te visine 32 mm u izvedbi Back-lit, s indeksom bliještanja UGR<19.

Zbog tehnologije »Backlight« difuzor ne »požuti«, kao što se često dešava kod nekih Edge-lit panela, koji upotrebljavaju difuzore i svjetlosne ploče slabije kvalitete.

ARTIKL 2784173

38 W • 4000 K • 4100 lm • IP20
600x600x32 mm • bijeli • UGR19

ARTIKL 2806343

40 W • 4000 K • 4210 lm • IP20
600x600x32 mm • bijeli

PRIBOR za ugradni panel DALLAS

ARTIKL 2794514

Okvir za nadgradnu montažu panela DALLAS
600x600 mm • bijeli



Dodatni pribor:

R3EMPK4-PSU – plug and Play 3-satni protupanični modul..

HED2040-D – 40 W DALI, Switch Dim driver.

RDLSSST – komplet sigurnosnih traka za panele DALLAS.

Karakteristike:

Snaga / Učinkovitost: 38 W; 108 lm/W

Indeks bliještanja: UGR<19

Svjetlosni tok: 4100 lumena

Temperatura boje svjetlosti: 4000 K

Panel se temelji na načinu osvjetljenja Back-lit

Mogućnost dodatnog modula za protupanični rad

Pripremljeno mjesto za pričvršćenje sigurnosne trake

Difuzor od polistirena sa stupnjem protupožarne sigurnosti TPb

Vijek trajanja: 50.000 ur

Ugradni panel LED ROBUS ATMOS

Atmos paneli imaju elegantan aluminijski okvir ubijeloj boji visine 10 mm, imaju UGR<22 te stupanj zaštite IP20.

Svjetiljke imaju vijek trajanja 50.000 sati i 5 godina garancije.

ARTIKL 2741112

38 W • 4000 K • 3600 lm • IP20
600x600 mm • bijeli • 100-240 V • A-A++

ARTIKL 2778137

60 W • 4000 K • 6620 lm • IP20
1200x600 mm • bijeli • 220-240 V • A-A++

600 x 600 mm

1200 x 600 mm



Industrijska svjetiljka SONIC MULTIBAY LED

ARTIKL 2794085

100/120/150/200 W • 4000 K
15910-30530 lm • LED driver DIMM 1-10V
crna • 110° • IP65 • 220-240 V



Karakteristike:

4 svjetiljke u jednom: MULTIBAY prekidač omogućuje odabir snage: 100 W, 120 W, 150 W i 200 W

Svjetlosni tok: 15.910 / 19.740 / 23.940 / 30.530 lumena ovisno o postavci snage

Spremljeno ožičenje: 1 m flex kabel sa SWIFT priključnicom

Visoka energetska učinkovitost: do 170 lm/W

Svjetlosna temperatura: 4000 K

Mogućnost zatamnjenja: 1-10 V

Životni vijek: 50.000 sati

Vodotijesne svjetiljka nove generacije

LAZER 2 LED

Njihova prednost je sistem za brzu montažu bez vijaka te ožičenje koje je pripremljeno za serijski spoj svjetiljki, što korisniku omogućava brzu montažu bez otvaranja svjetiljki.

Svjetiljke imaju stupanj zaštite IP65 te stupanj mehaničke otpornosti IK08, kućište i difuzor su napravljeni od umjetnog materijala, a priključnice od nehrdajućeg čelika.

Svjetiljke imaju 5-godišnju garanciju i životni vijek od 50.000 sati.

Svjetiljka je primjerena za upotrebu u radionicama, garažama, skladištima, natkrivenim parkiralištima, ...

Radi na temperaturama okoline od -25°C do +40°C.

ARTIKL 2795815

19,5 W • 600 mm • 4000 K • 2340 lm • IP65
LED driver + linijsko ožičenje • siva • 220-240V

ARTIKL 2795816

33,6 W • 1200 mm • 4000 K • 4280 lm • IP65
LED driver + linijsko ožičenje • siva • 220-240V

ARTIKL 2795817

47,5 W • 1500 mm • 4000 K • 6170 lm • IP65
LED driver + linijsko ožičenje • siva • 220-240V



DUŽINA 600 mm • SNAGA 19,5 W mijenja svjetiljku s fluorescentnim cijevima 1 x 18 W.

DUŽINA 1200 mm • SNAGA 33,6 W mijenja svjetiljku s fluorescentnim cijevima 2 x 36 W.

DUŽINA 1500 mm • SNAGA 47,5 W mijenja svjetiljku s fluorescentnim cijevima 2 x 58 W.

Downlight/Spotlight

LED GRANADA

ARTIKL 2778371

20 W • 4000 K • 1850 lm • IP20 • UGR<19
LED driver • bijeli • 50° • fi 145 mm • 220-240V



Karakteristike:

Snaga: 20 W

Indeks bliještanja: UGR<19

Svjetlosni tok: 1850 lumena

Temperatura boje svjetlosti: 4000 K

Vijek trajanja: 50.000 ur

Svjetiljka za hitni slučaj

LED EBLANA

ARTIKL 2778032

3 W • 6500 K • 160 lm • stalni spoj
3 sata • nadžbukno • pravokutna • IP65

PRIBOR svjetiljke za hitni slučaj EBLANA

ARTIKL 2778033

STROPNI NOSAČ PIKTOGRAMA • nadžbukno

ARTIKL 2777980

PIKTOGRAM SVJETILJKE ZA HITNI SLUČAJ
• NALJEPNICA

ARTIKL 2778223

UGRADBENI KOMPLET • podžbukno

ARTIKL 2801597

KOMPLET LIJEVO/DESNO • NALJEPNICA



IP
65

Snaga: 3,3 W

Svjetlosni tok: 160 lumena

Trajanje osvjetljenja: 3 sata

Dimenzije vanjske: 353x110x65 mm

Stupanj zaštite: IP65

Svjetiljka za hitni slučaj LED DESMOND

ARTIKL 2800239

1,5 W • 5700 K • 170 lm • pripravnostni spoj
3 sata • bijeli • podžbukna • okrugla • IP20



IP
20

Karakteristike:

Snaga: 1,5 W
Svjetlosni tok: 170 lumena
Trajanje osvjjetljenja: 3 sata
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzije: fi 40 mm • višina 22 mm

Svjetiljka za hitni slučaj LED SAPPHIRE BULKHEAD

ARTIKL 2800239

3,7 W • 6500 K • 170 lm • LiFePO4
3 sata • bijeli • nadžbukna • okrugla • IP65



IP
65


Karakteristike:

Snaga: 3,7 W
Svjetlosni tok: 170 lumena
Trajanje osvjjetljenja: 3 sata
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 224x92x52 mm

Svjetiljka za hitni slučaj LED SWISS

ARTIKL 2802812

1,5 W • 6500 K • 6 lm • stalni spoj • 3 sata
bijeli • nadžbukno-podžbukno • piktogram
DOLJE • IP65

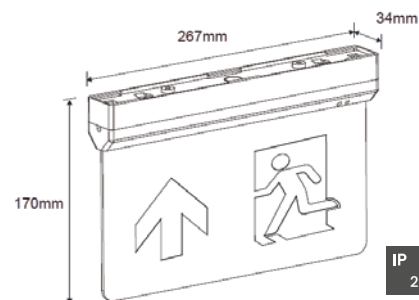

IP
20

PRIBOR svjetiljke za hitni slučaj SWISS

ARTIKL 2778498

UGRADBENI OKVIR • medium EXIT

ARTIKL 2778499

PIKTOGRAM SVJETILJKE ZA HITNI SLUČAJ
• DOLJE

ARTIKL 2778500

PIKTOGRAM SVJETILJKE ZA HITNI SLUČAJ
• LIJEVO/DESNO

Karakteristike:

Snaga: 1,5 W
Svjetlosni tok: 6 lumena
Trajanje osvjjetljenja: 3 sata
Stupanj zaštite: IP20
Udaljenost prepoznavanja: 25 m
Dimenzije: 267x170x34 mm